


Bombo de vacío **350lts, 500lts y 800lts**

Bombo de alto rendimiento listo para el uso en los más complejos procesos de macerado, adobo y salado; con bomba de vacío y pantalla de control programable.


- *Estructura cilíndrica con amplia boca de carga y descarga*
- *Construcción totalmente en acero inoxidable hasta 4mm de grueso*
- *Limpieza fácil*
- *Descarga sobre carros standard*
- *Funcionamiento eléctrico, no precisa aire*
- *Cuadro de mandos táctil totalmente programable*
- *Vacío hasta -1bar.*
- *Carga elevador (opcional)*

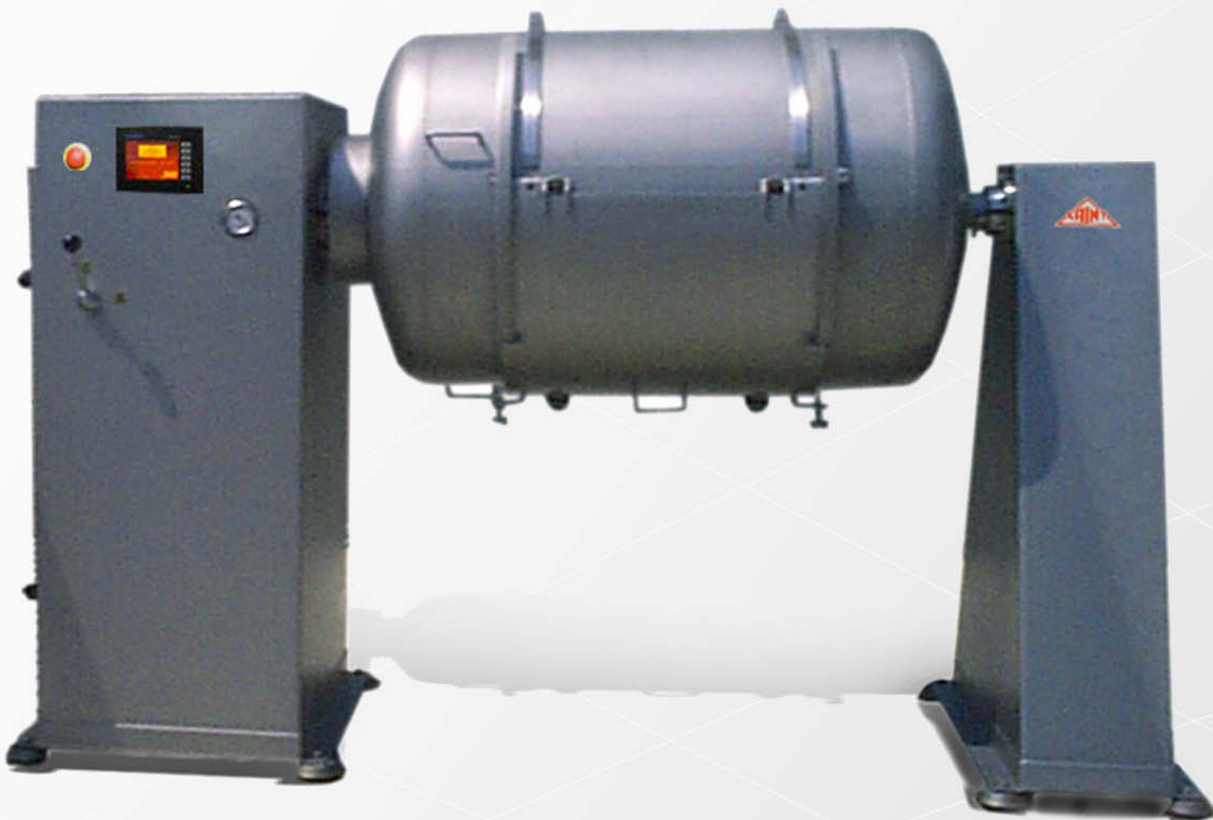

Bombo de vacío

Dimensiones

	350Lts.	500Lts.	800Lts.
ANCHO BOMBO (A):	840MM.	950MM.	1120MM.
ALTURA TOTAL (B):	1650MM.	1750MM.	1825MM.
ANCHO PIE (C):	700MM.	710MM.	720MM.
LONGITUD MAXIMA (D):	2625MM.	2760MM.	2810MM.
ALTURA PIE (E):	1420MM.	1425MM.	1650MM.
ALTURA DESCARGA (F):	810MM.	800MM.	705MM.
PESO:	250Kg.	320 Kg.	380Kg.

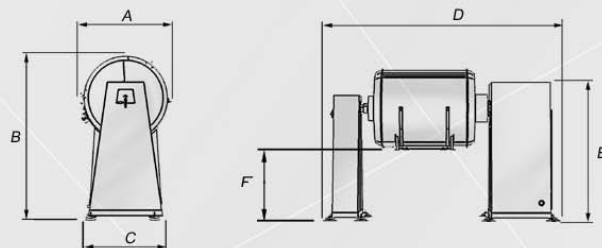

Datos técnicos

	350Lts.	500Lts.	800Lts.
CAPACIDAD BOMBO:	350Lts.	500Lts.	800Lts.
CARGA UTIL SIN VACIO:	260Kg.	375Kg.	600Kg.
CARGA UTIL CON VACIO:	135Kg.	200Kg.	450Kg.
POTENCIA MOTOR:	1cv./ 0.75Kw	2cv./1.5Kw	4cv./3Kw
3POTENCIA VACIO:	0.75Kw.	0.75Kw.	1.1Kw.
CAPACIDAD POTENCIA VACIO M ³ /H:	25M ³ /H	25M ³ /H	40M ³ /H
PESO:	250Kg.	350Kg.	425Kg.



Tiempo, sentido de giro y vacío programable desde pantalla táctil con memorias de programas.



Bomba de vacío BUSCH programable desde pantalla táctil.



Las patas con silent blocks integrados evitan las vibraciones y permiten anclar la máquina al suelo.



Tapa deslizable de gran abertura, compatible con elevadores standard, y descarga sobre carro.

- La disposición interior de las palas permiten un perfecto masajeado de tipo York, paleta, cinta de lomo etc..
- Apta para procesos de salado, adobo y maceración de jamones, lomos y otros productos: aves, pescados, etc...
- Velocidad general regulable en marcha.
- Procesos de macerado totalmente programables en tiempo, velocidad, sentido de giro y vacío; memoria de procesos.
- Motor reductor con electrofreno y ventilación forzada autorefrigerante del motor.
- Transmisión de arrastre mediante cadena.
- Bomba de vacío preparada con aceite especial antihumedad (alimentario).
- Fijación y anclaje, mediante soportes de amortiguación.
- Preparado para trabajar en cámara de frío.



Abad Maquinaria Industrial S.L.
C/Roure Gros 31 - 08181 Sentmenat (Barcelona) ESPAÑA
Telf: 93 715 45 13 Fax: 93 715 45 65
laint@laint.net - www.laint.net

